




Artikel-Nr.: 100111

Die **VS2-9W** Pumpe wird von einem 9-PS-Honda-Motor angetrieben und ist mit einem umlaufenden Tragrahmen für den mobilen Einsatz ausgelegt.

Es handelt sich um eine vielseitige, robuste und wirtschaftliche selbstansaugende Pumpe mit Doppelimpeller.

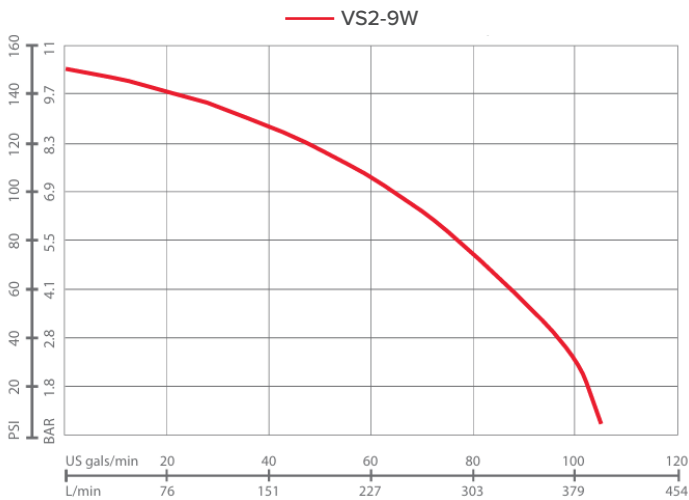

Förderleistung bei angegebener Druckstufe

Maximaldruck: **150 PSI** (10.3 Bar)

Freier Durchfluss: **105 US gals/min** (397 L/min)

Maximale Förderhöhe: **347'** (106 m)

Trockengewicht: **99 lbs** (44.8 kg)

Leistung

Förderhöhe		Druck		
US GPM	L/min	@	PSI	Bar
92	348	@	50	3.4
80	303	@	75	5.2
64	242	@	100	6.9

VS2-9W

MEHRZWECK-PUMPE

ANWENDUNGEN

- Brandbekämpfung.
- Befüllen von Tanks.
- Allgemeiner Wassertransfer mit hoher Förderhöhe.
- Gestängespritzen.
- Bewässerung.

MERKMALE UND VORTEILE

- Doppelimpeller-Design sorgt für zusätzlichen Druck bei Anwendungen mit längeren Förderstrecken und größeren Höhenunterschieden.
- Pumpengehäuse und Diffusoren aus hochwertigem, korrosionsbeständigem Aluminium für lange Lebensdauer.
- Impeller aus glasfaserverstärktem Nylon, vollständig korrosionsbeständig und leicht.
- 3-Wege-Druckauslass für eine einfache Installation.
- Pulverbeschichtetes Gehäuse für zusätzlichen Korrosionsschutz.
- Selbstansaugend für vielseitigere Installationsmöglichkeiten.
- Leicht zugänglicher Ablassanschluss.
- Ölmangelschutz.
- EPA-zertifiziert.

Scannen Sie den QR-Code, um mehr zu erfahren

