




Article no: 100111

La pompe **VS2-9W** est équipée d'un moteur Honda de 9 HP et configurée pour être portable grâce à un cadre enveloppant.

Il s'agit d'une pompe auto-amorçante à double impulseur, polyvalente, robuste et économique.

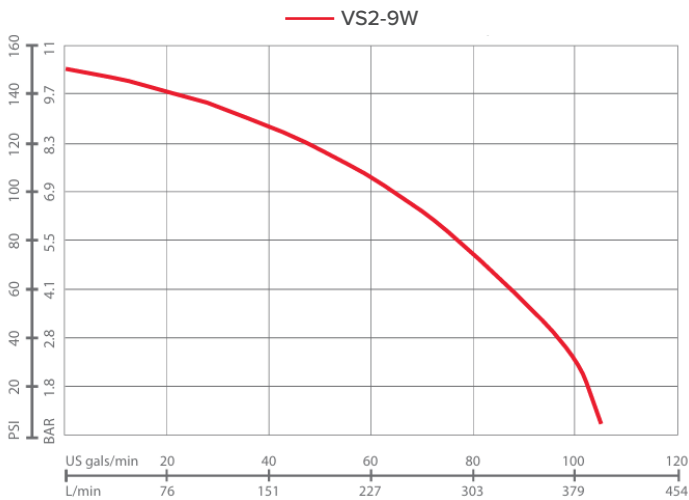

Débit à la pression spécifiée

Pression maximale: **150 PSI** (10.3 Bar)

Écoulement libre: **105 US gals/min** (397 L/min)

Hauteur de charge maximale: **347'** (106 m)

Poids sec: **99 lbs** (44.8 kg)

Performance

Débit		Pression		
US GPM	L/min	@	PSI	Bar
92	348	@	50	3.4
80	303	@	75	5.2
64	242	@	100	6.9

VS2-9W

POMPE POLYVALENTE

APPLICATIONS

- Lutte contre les incendies.
- Remplissage de réservoirs.
- Transfert général d'eau d'une grande hauteur.
- Arrosage à la lance.
- Irrigation.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- La conception à deux turbines offre une pression supplémentaire pour les applications de pompage sur une plus grande distance et en élévation.
- Le corps et les diffuseurs de la pompe sont faits d'aluminium de qualité résistant à la corrosion pour une longue durée de vie.
- Les turbines renforcées en fibre de verre et en nylon sont légères et parfaitement résistantes à la corrosion.
- Orifices de refoulement à 3 voies pour une installation facile.
- Corps enduit d'un revêtement en poudre pour une résistance accrue à la corrosion.
- Auto-amorçage pour des options d'installations plus polyvalentes.
- Accès facile à l'orifice de drainage.
- Protection contre un niveau d'huile bas.
- Certification EPA.

Scannez le code QR pour en savoir plus

